



GLADDE NETTEN Afmeting 5000x2000, bruto of gegalvaniseerd

Type	Diameter in mm	Maasafstand in mm	Kg/net	St/pak	Kg/pak
50x50x4x4	4	50	39,80	50	1990
75x75x5x5	5	75	34,75	50	1738

BETONSTAAL

Diameter, gewicht en secties van de gekartelde ronde betonstaven

Nominale diameter	Diameter kern	Buiten-diameter	Handels-gewicht	Nuttige minimale secties in cm ²			
				1 staaf	2 staven	3 staven	4 staven
mm	mm	mm	kg/m				
6	5,93	7,12	0,23	0,28	0,56	0,85	1,13
8	7,90	9,48	0,40	0,50	1,00	1,51	2,01
10	9,88	11,86	0,63	0,79	1,57	2,36	3,14
12	11,85	14,22	0,90	1,13	2,26	3,39	4,52
14	13,82	16,58	1,23	1,54	3,08	4,62	6,16
16	15,80	19,96	1,61	2,01	4,02	6,03	8,04
20	19,75	23,70	2,51	3,14	6,28	9,42	12,57
25	24,70	29,60	3,93	4,91	9,82	14,73	19,63
32	31,60	37,92	6,43	8,04	16,08	24,13	32,17
40			10,05	12,57	25,13	37,70	50,27

De nominale diameter en sectie zijn de theoretische diameter en sectie waarmee rekening moet gehouden worden bij de sterktebepaling.



Een keuze van staven 6,050 m - 12,100 m - 14,100 m lang in verhouding volgens diameter is regelmatig in voorraad.

In onze magazijnen voeren wij allerlei knip- en buigwerk uit volgens plan en staten gemaakt door de hh.ing., alsook het samenstellen van gelaste balken en kolommen in betonstaven


STANDAARD BETONNETTEN Kwaliteit B500 (A) Nederland en België

	Type P, afmeting 5000x2000, mazen 100x100					Type P, afmeting 5000x2000, mazen 150x150					Type B, afmeting 5950x2350, mazen 150x150			
Type	P 196	P 283	P 503	P 784	P 830	P 131	P 189	P 335	P 524	P 754	B 188 A	B335 A	B524 A	TN 754
Diameter in mm	5	6	8	10	12	5	6	8	10	12	6	8	10	12
Kg/net	30,80	44,40	79,00	123,40	177,60	20,17	29,08	51,75	80,83	116,33	38,32	64,90	101,37	138,53
St/pak	50	40	20	10	10	50	50	30	20	10	40	20	10	10
Kg/pak	1540	1776	1580	1234	1776	1009	1454	1553	1617	1164	1533	1298	1014	1385
Laslengte in mm (*)	250	250	320	400	480	250	250	320	400	480	250	320	400	480
Nuttige opp. m ² /net	8,3	8,3	7,8	7,3	6,8	8,3	8,3	7,8	7,3	6,8	11,97	11,42	10,82	10

(*) Berekeningsmethode:
las – en verankeringslengte
40 x diam. Standaard
betonkwaliteit, dekking 30mm

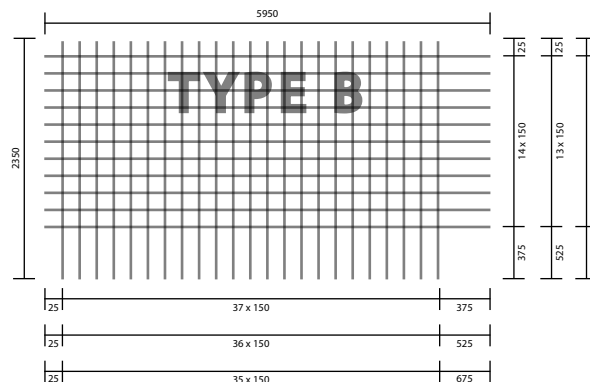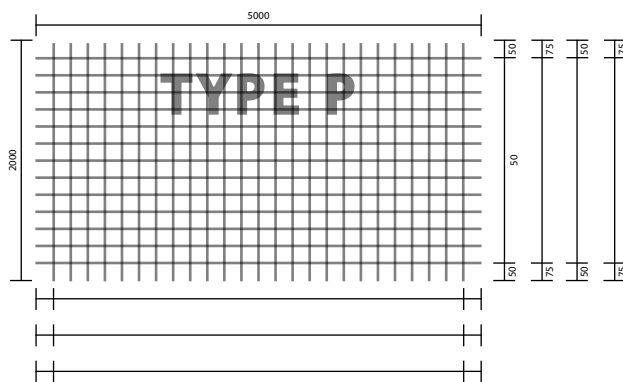


NETTEN OP MAAT

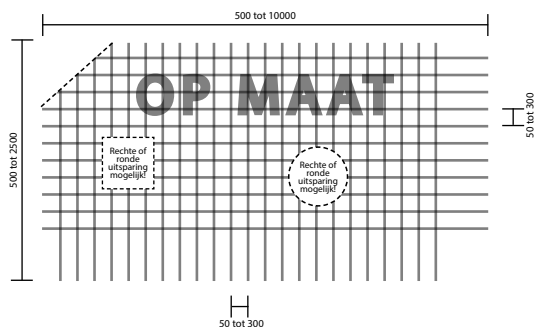

VOEGNETTEN Afmeting 2400x800

Type	Diameter in mm	Maasafstand in mm	Kg/net
TP 8	8	150	5,80



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae ipsum eros. Nulla in viverra nunc. Nam gravida venenatis sapien porttitor varius. Aliquam vitae ante orci. Sed id augue id mi vulputate eleifend. Morbi lectus neque, blandit in dictum adipiscing, rutrum et eros. Ut varius condimentum eros, vitae malesuada arcu tincidunt eget. Vestibulum molestie, diam at mollis fermentum, justo mauris pretium massa, ac aliquam nisi lorem vel sapien. Ut auctor congue viverra. Nunc risus nibh, auctor id rutrum at, varius quis nunc. Sed elementum, nibh et commodo venenatis, nunc nunc consequat metus, id laoreet odio quam ut est. Cras sagittis rhoncus erat eget ullamcorper.

Nulla facilisi. Quisque et tellus magna, in consectetur sapien. Nunc egestas vehicula orci, at euismod velit ultricies sit amet. Nam justo nibh, fermentum quis tempor vel, condimentum nec enim. Suspendisse vulputate felis et tellus